



Démontage Mixeur plongeant Ultra Compact (Seb)

Ouverture du corps du mixeur pour remplacer le coupleur abimé (petite pièce en plastique noir entre le moteur et le pied)

Rédigé par: Loïc



INTRODUCTION

Ouverture du corps du mixeur pour remplacer le coupleur abimé (petite pièce en plastique noir entre le moteur et le pied)



OUTILS:

- tournevis plat (1)



PIÈCES:

- coupleur (1)

Étape 1 — Démonter le corps




- Retirer la vis étoile sur le corps du mixeur.
- Insérer un tournevis plat au niveau du bas du mixeur (partie entourée sur la photo)

Étape 2 — Retirer le coupleur



- retirer le moteur du corps
- Le coupleur est simplement encastré sur l'arbre du moteur, il peut être retiré par exemple en faisant levier avec le tournevis

Étape 3 — Pied du mixeur

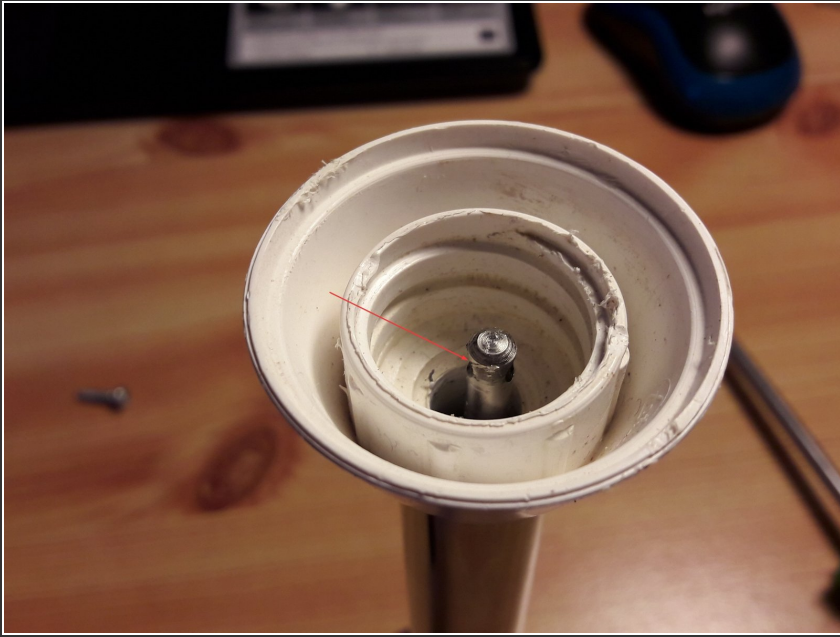

- Les ailettes présentes sur l'axe métallique étaient également cassées (voir photo).
- Le pied du mixeur est lui à remplacer complètement (pièce de rechange disponible sur le site de SEB par exemple)

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.