



Демонтаж модуля динамика и коннектора Lightning iPhone prerequisite

Написал: Andrew Optimus Goldheart



Инструменты:

Phillips #000 Screwdriver (1)




Spudger (1)

Шаг 1 — Модуль динамика и коннектора Lightning



- Удалите винты, фиксирующие модуль разъёма Lightning и коннектора наушников на корпусе:
 - Один крестовой 2,5 мм
 - Два крестовых 3,3 мм
 - Один крестовой 2,9 мм
 - Два крестовых 1,5 мм
 - Один крестовой 2,8 мм


Шаг 2

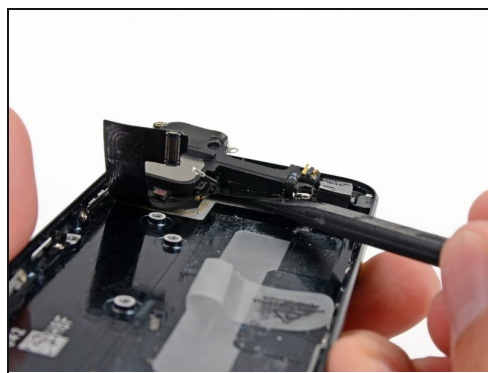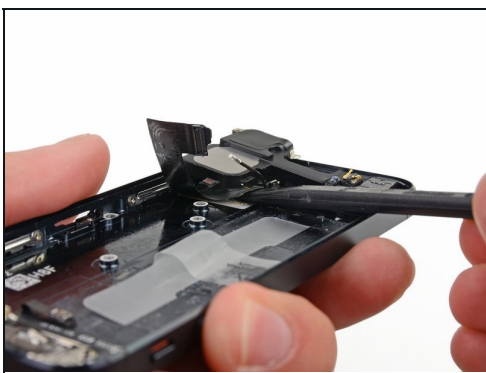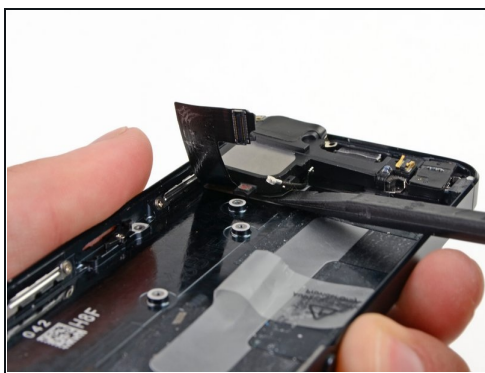

- Плоским концом лопатки аккуратно подцепите модуль.

 Убедитесь, что лопатка цепляется под большим шлейфом, подключенным к модулю.

Шаг 3

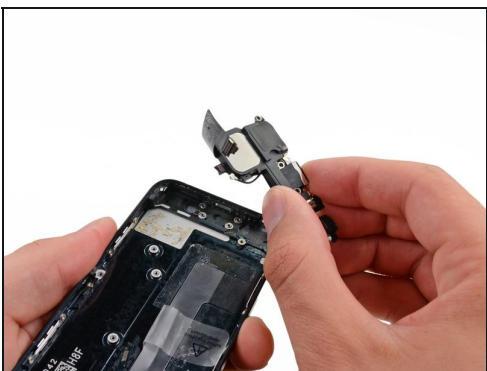

- Снимите модуль с корпуса.
- Не потеряйте маленькие шайбы на динамике.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.