



# Démontage du Asus ZenFone 2

Prérequis uniquement

Rédigé par: Eduardo Nodarse



---

# INTRODUCTION

Prérequis uniquement

---



## OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [54 Bit Driver Kit](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du Asus ZenFone 2



- Utilisez vos ongles pour soulever délicatement la coque arrière du téléphone à l'endroit indiqué. Tout en gardant votre ongle sous la coque, glissez votre doigt autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque s'enlève.


## Étape 2

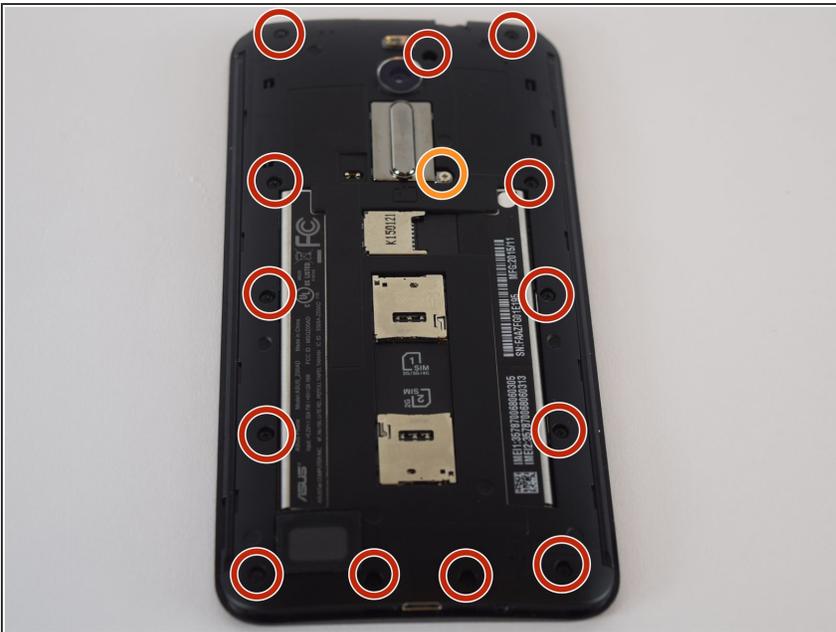

- Dévissez les 13 vis noires et 1 vis grise du dos du téléphone avec un tourne-vis JIS taille 00.
  - Les vis noires font 2,8 mm de longueur.
  - La vis grise fait 5,5 mm de longueur.


- ⓘ La vis noire proche de la caméra est cachée par un autocollant. Cette vis peut aussi être dévissée facilement comme s'il n'y avait pas d'autocollant. La pointe du tournevis devrait percer facilement l'autocollant.

### Étape 3

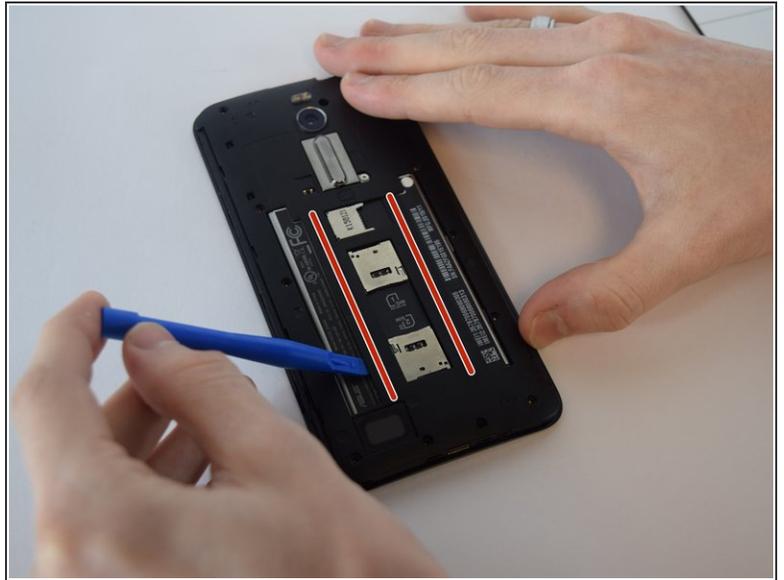

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever la coque interne du téléphone.
- ⓘ La coque est tenue par deux bandes d'adhésif double face. Elle peut facilement être enlevée en insérant l'outil d'ouverture sous la coque (comme indiqué sur la photo), puis en soulevant délicatement la coque.

## Étape 4

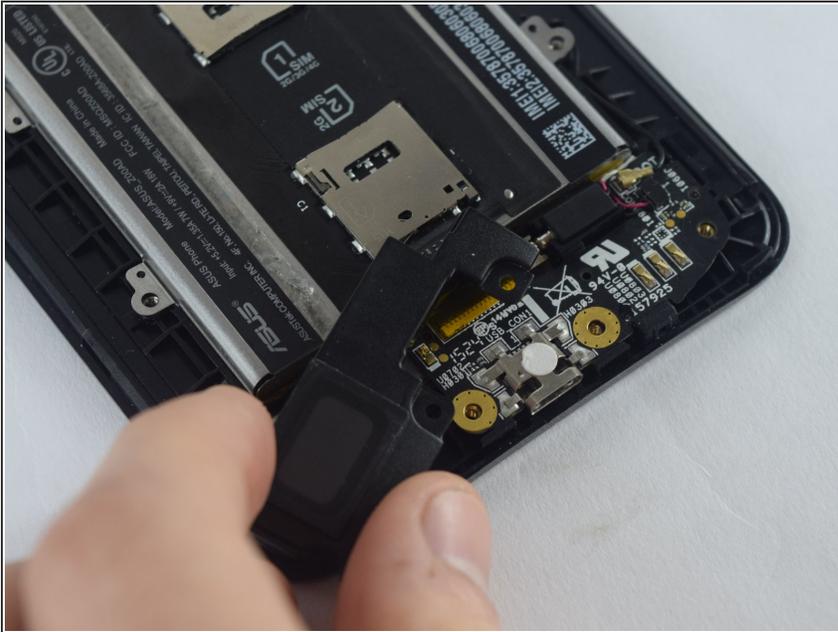

- Enlevez le haut-parleur du dos du téléphone. Il devrait s'enlever facilement une fois la coque interne retirée, car plus rien ne le retient en place.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.