



Wie kann ich einen losen Klett an einer Vaude Jacke wieder annähen?

Sollte die Naht an deinem Klett z. B. am Übertritt deiner Vaude Jacke offen sein, kannst du das relativ einfach wieder annähen.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



EINLEITUNG

Sollte die Naht an deinem Klett z. B. am Übertritt deiner Jacke offen sein, kannst du das relativ einfach wieder annähen. Dafür sind deine Grundkenntnisse an der Nähmaschine gefragt.



WERKZEUGE:

- [Garn](#) (1)
- [Nähmaschine](#) (1)
- [Nahtauftrenner](#) (1)
- [Schere](#) (1)



TEILE:

- [Passender Klett](#) (1)

Schritt 1 — Varianten




- Sollte am Untertritt, also am Klett, die Naht offen sein, kannst du einfach mit dem passenden Garn den Klett wieder knappkantung annähen/durchsteppen. Ist allerdings am Übertritt das Flauchteil lose, ist der Vorgang etwas komplexer – wir zeigen dir hier deswegen diese Variante im Detail.

Schritt 2




- Mit dem Nahtauftrenner ca. 10 cm der Naht (an der betroffenen Stelle) des Übertritts auftrennen.
- ❗ Umso mehr Naht aufgetrennt wird, umso besser gelingt das erneute Ansteppen des Kletts.

Schritt 3

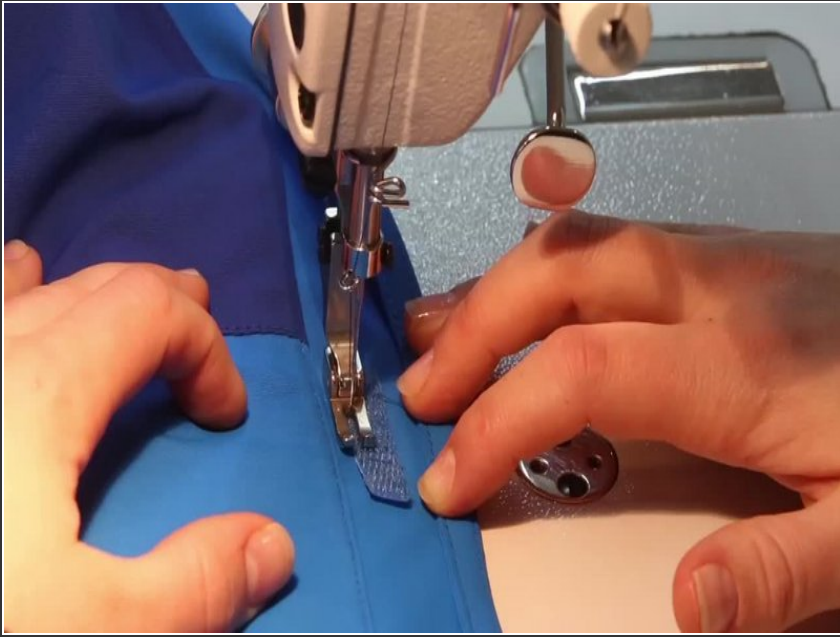


- Passendes Garn in die Nähmaschine einfädeln und den Nähfuß knappkantig am Klett ansetzen und bis zur Ecke absteppen.

Schritt 4

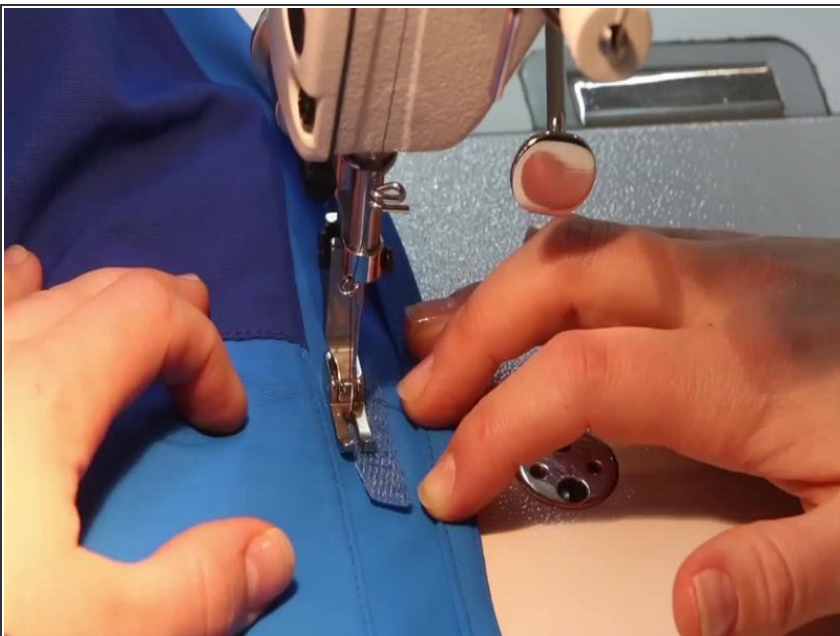

- Bei der ersten Ecke stoppen, den Nähfuß anheben, die Jacke drehen, Fuß wieder absetzen und weitersteppen.
- ① Wenn du am Nahtanfang wieder angekommen bist, verriegele die Naht durch kurzes Vor- und Zurücksteppen.

Schritt 5

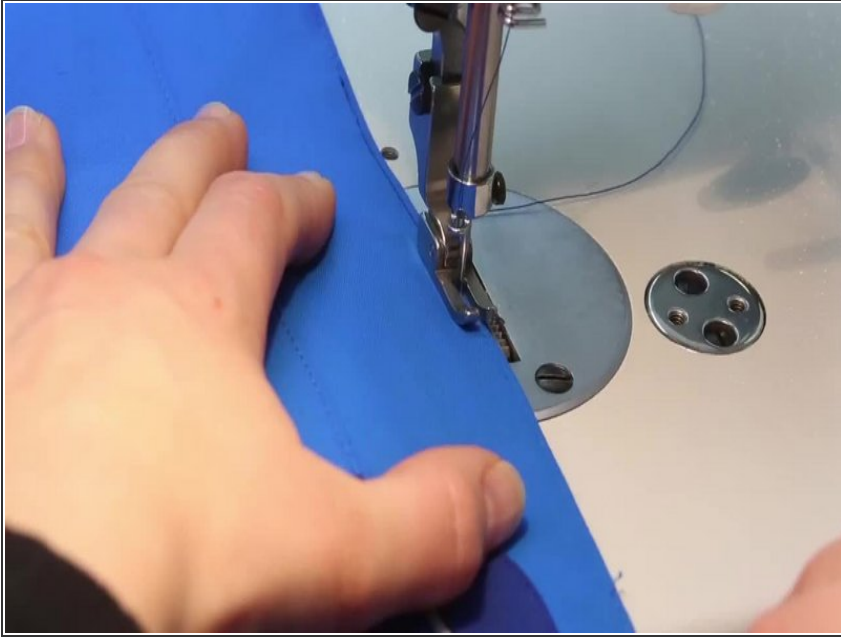

- Zum Abschließen der Reparatur den aufgetrennten Flap wieder knappkantig absteppen.