




Remplacement Bloc de sélection de mode pour Perforateur Dexter UP20

Rédigé par: Slava Korchmar




Étape 1 — Cylindre

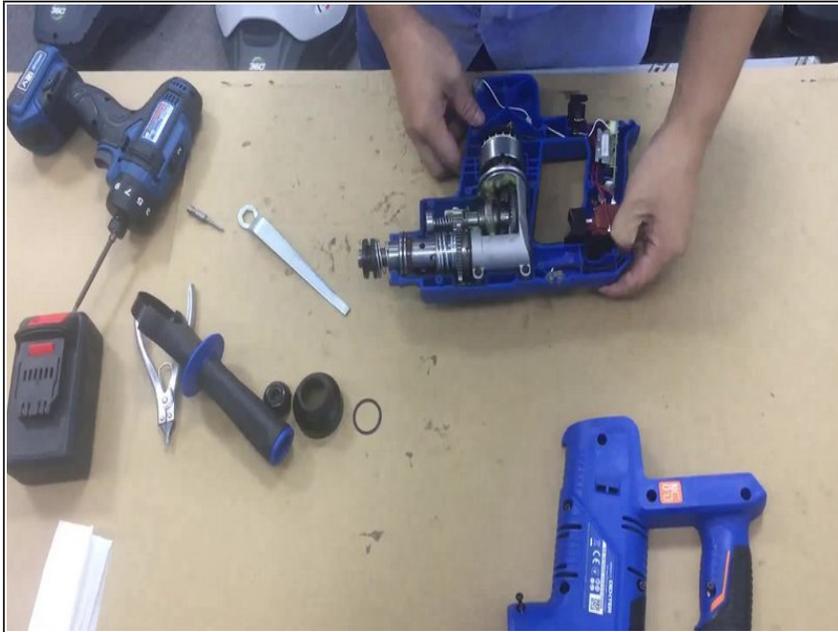

- Ouvrez le corps de l'outil. Déposez l'ensemble Moteur & Transmission.

Étape 2 — Bloc de sélection de mode

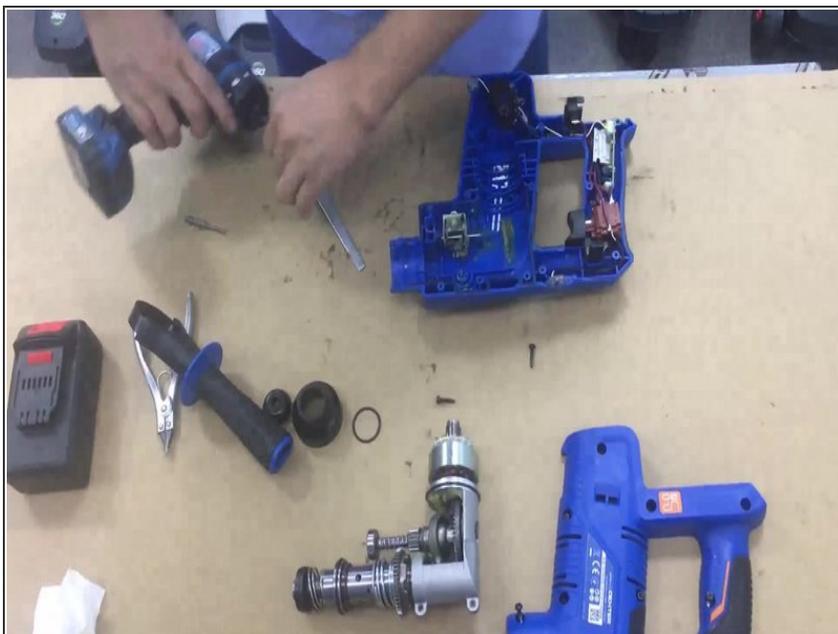

- Enlevez les vis autour du bloc de sélection.
- Remplacez le bloc de sélection.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.