



Réparation écran - Huawei Honor 8

Remplacement de l'écran LCD + Vitre sur un Huawei Honor 8

Rédigé par: Nihoul Victor





OUTILS:

- [iSesamo Opening Tool](#) (1)
- [Tournevis Cruciforme PH1](#) (1)
- [Spatule en plastique](#) (1)



PIÈCES:

- [Écran complet pour Honor 8](#) (1)

Étape 1 — Retirer la vitre arrière



- Chauffer les parties surlignées en rouge sur la face arrière du téléphone avec un sèche cheveux / décapeur thermique
- **Attention : les bords doivent être chaud, pas brûlants**
- Puis insérer l'iSesamo délicatement entre les deux bords (voir photo)
- Une fois l'iSesamo inséré, faites le contour afin d'enlever la colle
- **ATTENTION : NE PASSEZ PAS L'ISESAMO SUR LA PARTIE SURLIGNÉE EN VERTE**

Étape 2 — Déconnecter la vitre arrière



- Retirer la vis sur le cache métallique qui protège la nappe du capteur d'empreinte
- Retirer la nappe du capteur d'empreinte à l'aide d'un spatule en plastique

Étape 3 — Retirer la protection de la carte mère



- Retirer les 16 vis à l'aide du tournevis cruciforme
- Avec l'iSesamo retirer la protection de la carte mère

Étape 4 — Décoller la batterie




- Retirer les 2 nappes surlignées en rouge
- Décoller délicatement la batterie à l'aide d'une carte à jouer ou une carte de crédit

Étape 5 — Préparer le décollage de l'écran



- Décoller la nappe de l'écran
- Chauffer les contours de l'écran comme à l'étape 1

Étape 6 — Décoller l'écran

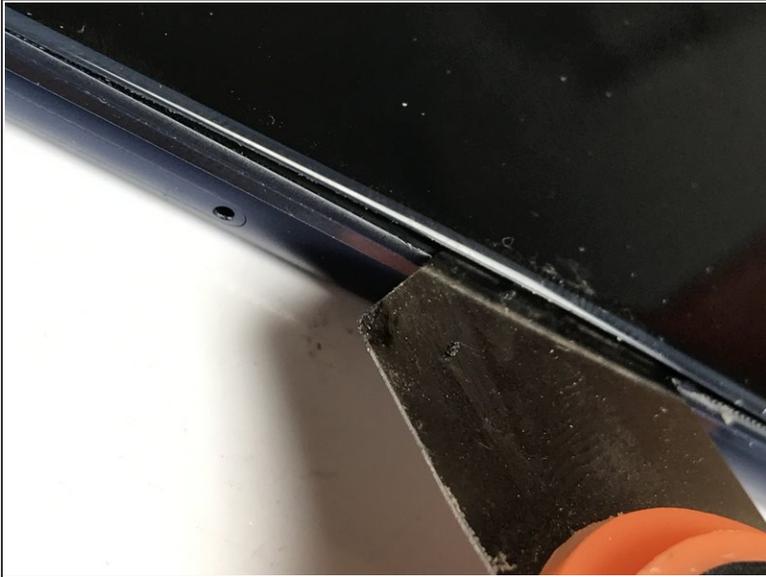

- Insérer l'iSesamo entre l'écran et le châssis
- Veillez à bien passer l'iSesamo **sous** la plaquette blanche de l'écran (voir photo)
- Faîtes le tour du téléphone.
- *Notez que l'opération peut être plus compliqué selon le niveau de casse de l'écran*

Étape 7 — Nettoyage du châssis



- Retirer délicatement les bouts de verres ainsi que l'adhésif sur la châssis

Étape 8 — Coller le nouvel écran



- Coller l'écran sur la châssis en faisant passer la nappe par le trou prévu à cet effet

Pour ré assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse :)